


Item	Sinapi	Descrição	Un	Quant.	Unitário c/BDI	Valor Total
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA				
.1	74209/1	Placa de Obra	m ²	2,50	276,18	690,45
		Total do Grupo				690,45
2.0		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				
.1	72961	Regularização e compactação de sub leito	m ²	4.840,00	1,51	7.293,69
		Total do Grupo				7.293,69
3.0		PAVIMENTAÇÃO				
.1	composição	Pavimentação co Pedras Irregulares	m ²	4.607,00	40,92	188.496,14
.2	94265	Meio Fio de concreto moldado no local 15 mpa 0,30 x 0,15	m ²	1.140,00	33,95	38.708,06
		Total do Grupo				227.204,20
4.0		PASSEIO PÚBLICO				
.9	73711	Base de brita espessura 2 cm	m ³	20,40	86,15	1.757,42
.10	94991	Concreto despenpenado passeio público espessura 7 cm	m ³	71,40	516,86	36.904,04
.11	composição	piso tátil	m ²	140,50	84,32	11.846,68
		Total do Grupo				50.508,14
5.0		OBRAS COMPLEMENTARES				
.1	73916	Placa Esmaltada Identificação de nome de Rua	un	2,00	73,28	146,56
		Total do Grupo				146,56
Total do Orçamento						285.843,04

Palmeira das Missões, 09 de Julho de 2017.

Obs.: Declaramos que os encargos sociais que compoem este orçamento atendem os percentuais estabelecidos no SINAPI no estado do Rio Grande do Sul para mão de obra mensalista e horista.



Elton
Elton Ardenghi Miranda
Engº Civil CREA 51.963
Portaria Nº 0155/88

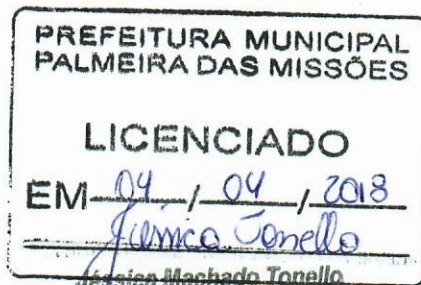

CAU-A 120011-9
Portaria n.º 124/2017